

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA - RECUPERO 14 ALLOGGI VIA
PUCCINI CONTRADA FOSSAZZA. PROG. 149/CT BIS. PALAZZINE A-B.



PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato	ANALISI PREZZI	5	rapp.
			data
			agg.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Marco Rapisarda

SUPP. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Mario Bellizzeri

Dott. Arch. Giuseppe Lanza



PROGETTISTA

Dott. Arch. Mario Bellizzeri

RESPONSABILE SICUREZZA



VISTI E APPROVAZIONI

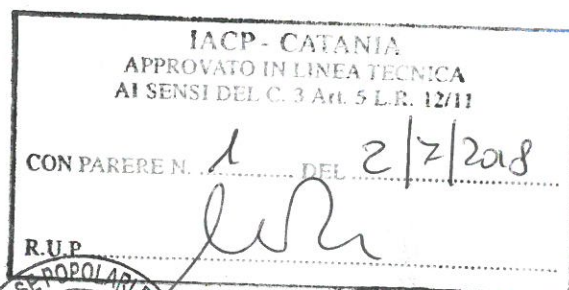

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 PA.001	Fornitura e posa in opera di persiane per esterni realizzate con profilati estrusi d'alluminio o, sezione mm 45-55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. Il sistema di ten ... delle stecche mobili e completa di ogni accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. a 1 o 2 battenti ELEMENTI: (E) [E.001] Persiana per esterni in profili estrusi di alluminio, prever ... m2 (E) [O.003] Operaio specializzato h (E) [O.001] Operaio comune h (E) [M.001] Autocarro Q.le/Km	1,000 0,500 0,400 15,000	71,28 28,15 23,43 0,15	71,28 14,08 9,37 2,25	--- MDO MDO ---
	Sommano euro			96,98	
	Spese Generali 14.00% * (96.98) euro			13,58	
	Sommano euro			110,56	
	Utili Impresa 10% * (110.56) euro			11,06	
	T O T A L E euro / m2			121,62	
Nr. 2 PA.002	Pulizia e svuotamento dei tombini e delle caditoie dalla sabbia vulcanica e quant'altro, con il deposito della sabbia vulcanica in apposito cassone scarrabile e compreso il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata e compreso anche il costo degli oneri a discarica. ELEMENTI: (E) [O.001] Operaio comune h (E) [O.001] Operaio comune h (L) Trasporto e conferimento a rifiuto e oneri conferimento a discarica. a stima	16,000 16,000 1,000	23,43 23,43 1'000,00	374,88 374,88 1'000,00	MDO MDO
	Sommano euro			1'749,76	
	Spese Generali 14.00% * (1 749.76) euro			244,97	
	Sommano euro			1'994,73	
	Utili Impresa 10% * (1 994.73) euro			199,47	
	T O T A L E euro / cadauno			2'194,20	
Nr. 3 PA.003	Fornitura e posa in opera, entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile (esistente), di apparecchio di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, ... ermoplastico autoestinguente della scatola di derivazione ed ogni altro onere ed accessorio. Conduttori sezione 1,5 mm². ELEMENTI: (E) [E.002] Interruttore per punto luce, semplice, interrotto, deviato, ... cadauno (E) [E.003] Placca 3 fori in materiale termoplastico. cadauno (E) [E.009] Copri foro per supporto (portafrutto) in materiale termoplas ... cadauno (E) [E.010] Supporto (portafrutto) a tre moduli in materiale termoplasti ... cadauno (E) [O.001] Operaio comune h (E) [O.003] Operaio specializzato (elettricista) h (L) Morsettiere e minuterie a corpo	1,000 1,000 2,000 1,000 0,050 0,100 1,000	1,51 0,80 0,36 0,45 23,43 28,15 5,00	1,51 0,80 0,72 0,45 1,17 2,82 5,00	--- --- --- --- MDO MDO
	Sommano euro			12,47	
	Spese Generali 14.00% * (12.47) euro			1,75	
	Sommano euro			14,22	
	Utili Impresa 10% * (14.22) euro			1,42	
	T O T A L E euro / cadauno			15,64	
Nr. 4 PA.004	Fornitura e posa in opera, entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile (esistente), di presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A, con un polo di ter ... a, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria, ed ogni altro onere ed accessorio. Conduttori sezione 2,5 mm²				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 5 PA.005	ELEMENTI:				
	(E) [O.003] Operaio specializzato (elettricista) h	0,100	28,15	2,82	MDO
	(E) [E.010] Supporto (portafrutto) a tre moduli in materiale termoplasti ... cadauno	1,000	0,45	0,45	---
	(E) [E.003] Placca 3 fori in materiale termoplastico. cadauno	1,000	0,80	0,80	---
	(E) [O.001] Operaio comune h	0,050	23,43	1,17	MDO
	(E) [E.009] Copri foro per supporto (portafrutto) in materiale termoplas ... cadauno	2,000	0,36	0,72	---
	(E) [E.008] Presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo ... cadauno	1,000	2,49	2,49	---
	(L) Morsettiere e minuterie a corpo	1,000	5,00	5,00	
	Sommano euro			13,45	
	Spese Generali 14.00% * (13.45) euro			1,88	
	Sommano euro			15,33	
	Utili Impresa 10% * (15.33) euro			1,53	
	T O T A L E euro / cadauno			16,86	
	Punto di sezionamento per presa di corrente realizzato con scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile (esistente), sezionatore bipolare da 16 A con serigrafia i ... minuteria, il conduttore in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K necessario ed ogni altro onere e accessorio.				
	ELEMENTI:				
Nr. 6 PA.006	(E) [O.003] Operaio specializzato (elettricista) h	0,050	28,15	1,41	MDO
	(E) [E.010] Supporto (portafrutto) a tre moduli in materiale termoplasti ... cadauno	1,000	0,45	0,45	---
	(E) [E.011] Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posi ... cadauno	1,000	4,91	4,91	---
	(E) [E.003] Placca 3 fori in materiale termoplastico. cadauno	1,000	0,80	0,80	---
	(E) [O.001] Operaio comune h	0,020	23,43	0,47	MDO
	(E) [E.009] Copri foro per supporto (portafrutto) in materiale termoplas ... cadauno	2,000	0,36	0,72	---
	(L) Morsettiere e minuterie a corpo	1,000	5,00	5,00	
	Sommano euro			13,76	
	Spese Generali 14.00% * (13.76) euro			1,93	
	Sommano euro			15,69	
	Utili Impresa 10% * (15.69) euro			1,57	
	T O T A L E euro / cadauno			17,26	
	Linea di allacciamento del quadro elettrico in partenza dal contatore elettrico, eseguita con conduttore in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, comprese la morsetteria, la minuteria, ed ogni altro onere e accessorio. Conduttori sezione 6,0 mm².				
	ELEMENTI:				
	(E) [O.003] Operaio specializzato (elettricista) h	0,050	28,15	1,41	MDO
Nr. 7 PA.007	(E) [E.007] Fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo ... (qt=2*5) m	10,000	0,62	6,20	MT
	(E) [O.001] Operaio comune h	0,020	23,43	0,47	MDO
	(L) Morsettiere e minuterie a corpo	1,000	5,00	5,00	
	Sommano euro			13,08	
	Spese Generali 14.00% * (13.08) euro			1,83	
	Sommano euro			14,91	
	Utili Impresa 10% * (14.91) euro			1,49	
	T O T A L E euro / cadauno			16,40	
	Fornitura in loco e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare ... di trattenuta, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(E) [E.012] Porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due bat ... m2	1,000	26,73	26,73	---
	(E) [O.002] Operaio qualificato h	0,500	26,06	13,03	MDO
	A R I P O R T A R E			39,76	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			39,76	
Nr. 8 PA.008	(E) [O.001] Operaio comune h	0,500	23,43	11,72	MDO
	(L) Ferramenta stima	1,000	20,00	20,00	
	Sommano euro			71,48	
	Spese Generali 14.00% * (71.48) euro			10,01	
	Sommano euro			81,49	
	Utili Impresa 10% * (81.49) euro			8,15	
	T O T A L E euro / al m²			89,64	
	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, di temporizzatore automatico scale. Tempo regolabile da 20s a 11min. Alimentazione: 230 Vca ± 10% 50, ido ... di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [O.003] Operaio specializzato (elettricista) h	0,100	28,15	2,82	MDO
	(E) [E.013] Temporizzatore automatico luci scala. cadauno	1,000	13,37	13,37	---
Nr. 9 PA.009	(L) Morsettiere e minuterie a corpo	1,000	5,00	5,00	
	Sommano euro			21,19	
	Spese Generali 14.00% * (21.19) euro			2,97	
	Sommano euro			24,16	
	Utili Impresa 10% * (24.16) euro			2,42	
	T O T A L E euro / cadauno			26,58	
	Lavaggio accurato e prolungato, nonché disinfezione con idoneo disinfettante, delle condotte idriche in polietilene, prima della messa in esercizio.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [O.003] Operaio specializzato h	8,000	28,15	225,20	MDO
	(E) [O.003] Operaio specializzato h	8,000	28,15	225,20	MDO
	(E) [E.015] Disinfettante a stima	1,000	90,00	90,00	---
Nr. 10 PA.010	(L) Materiale a forfait cadauno	1,000	30,00	30,00	
	Sommano euro			570,40	
	Spese Generali 14.00% * (570.40) euro			79,86	
	Sommano euro			650,26	
	Utili Impresa 10% * (650.26) euro			65,03	
	T O T A L E euro / a corpo			715,29	
	Formazione ed esecuzione di giunzione per saldatura di testa o mediante raccordi, tra tubazioni in polietilene ad alta densità, esistenti, di qualsiasi diametro, realizzate anche a ... ioni; e, inoltre, i tagli, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [O.003] Operaio specializzato h	0,500	28,15	14,08	MDO
	(L) Materiale di consumo a stima	1,000	5,00	5,00	
	(E) [E.016] Raccorderia cadauno	1,000	62,37	62,37	---
	(L) Disinfettante a stima	1,000	15,00	15,00	
	(E) [O.001] Operaio comune h	0,200	23,43	4,69	MDO
	Sommano euro			101,14	
	Spese Generali 14.00% * (101.14) euro			14,16	
	Sommano euro			115,30	
	Utili Impresa 10% * (115.30) euro			11,53	
	T O T A L E euro / Cadauno			126,83	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 11 PA.011	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, di interruttore crepuscolare. Regolazione della soglia luminosa 1÷100.000lux. Alimentazione: 230 Vca ± 10 ... di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. ELEMENTI: (E) [O.003] Operaio specializzato (elettricista) h (E) [E.017] Interruttore crepuscolare. cadauno (L) Morsettiere e minuterie a corpo	0,100 1,000 1,000	28,15 44,55 5,00	2,82 44,55 5,00	MDO --- ---
	Sommano euro			52,37	
	Spese Generali 14.00% * (52.37) euro			7,33	
	Sommano euro			59,70	
	Utili Impresa 10% * (59.70) euro			5,97	
	T O T A L E euro / cadauno			65,67	
Nr. 12 PA.012	Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica (diam. m ... atea realizzata in cls armato con rete elettrosaldata, dello spessore minimo di cm. 20 (compresa). per capienza di 500 l ELEMENTI: (E) [O.001] Operaio comune h (E) [O.003] Operaio specializzato (idraulico) h (E) [E.018] Serbatoio idrico in polietilene lineare. Capienza di 500 l cadauno (E) [E.019] Erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti p ... a corpo (L) Platea in cls con rete elettrosaldata a corpo	0,100 1,000 1,000 1,000 1,000	23,43 28,15 81,00 22,50 50,00	2,34 28,15 81,00 22,50 50,00	MDO MDO --- --- ---
	Sommano euro			183,99	
	Spese Generali 14.00% * (183.99) euro			25,76	
	Sommano euro			209,75	
	Utili Impresa 10% * (209.75) euro			20,98	
	T O T A L E euro / cadauno			230,73	
Nr. 13 PA.013	Fornitura e posa in opera di autoclave formato da elettropompa autoadescante con Presscontrol con manometro e salvamotore. completi di tubazioni, raccorderie, disconnettori idraulici ... a completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Altezza di aspirazione dell'elettropompa autoadescante min. 10,00 mt. ELEMENTI: (E) [O.001] Operaio comune h (E) [O.003] Operaio specializzato (Elettricista) h (E) [E.020] Elettropompa adescante con Presscontrol con manometro e salv ... cadauno (E) [E.021] Tubazioni e raccorderia. a corpo (L) Morsettiere e minuterie a corpo (E) [O.003] Operaio specializzato (idraulico) h (L) Platea in cls con rete elettrosaldata a corpo	0,500 0,200 1,000 1,000 1,000 0,200 1,000	23,43 28,15 117,00 8,91 5,00 28,15 50,00	11,72 5,63 117,00 8,91 5,00 5,63 50,00	MDO MDO MT MT MDO MDO ---
	Sommano euro			203,89	
	Spese Generali 14.00% * (203.89) euro			28,54	
	Sommano euro			232,43	
	Utili Impresa 10% * (232.43) euro			23,24	
	T O T A L E euro / cadauno			255,67	
Nr. 14 PA.014	Verifica ed adeguamento normativo dell'impianto di distribuzione del gas, tutto compreso ed escluso solamente la fornitura e posa in opera delle tubazioni mancanti, computate a parte. ELEMENTI: (E) [O.003] Operaio specializzato h	8,000	28,15	225,20	MDO
	A R I P O R T A R E			225,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			225,20	
Nr. 15 PA.015	(L) Certificazioni a stima	1,000	200,00	200,00	MDO
	Sommano euro			425,20	
	Spese Generali 14.00% * (425.20) euro			59,53	
	Sommano euro			484,73	
	Utili Impresa 10% * (484.73) euro			48,47	
	T O T A L E euro / a corpo			533,20	
	Verifica e revisione della condotta di scarico dei fumi (canna fumaria), tutto compreso, per renderla perfettamente funzionante.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [O.003] Operaio specializzato h	3,000	28,15	84,45	
	(L) Materiale, attrezzature e minuteria. a stima	1,000	50,00	50,00	
Nr. 16 PA.016	Sommano euro			134,45	MDO
	Spese Generali 14.00% * (134.45) euro			18,82	
	Sommano euro			153,27	
	Utili Impresa 10% * (153.27) euro			15,33	
	T O T A L E euro / Cadauno			168,60	
	Rimozione di ascensore a 4 fermate, completa di cabina, porte, cavi, rotaie, motore e tutto quanto necessario a dare il vano completamente sgombro, compresi ponteggi e opere provvisionali.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [O.001] Operaio comune h	48,000	23,43	1'124,64	
	(E) [O.003] Operaio specializzato h	48,000	28,15	1'351,20	
	(E) [21.01.25] Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ese ... mc	5,000	31,88	159,40	
Nr. 17 PA.017	(E) [26.01.01.001] Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (s ... di cui MDO= 78.280%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	10,000	7,95	79,50	MDO
	(E) [26.01.01.002] Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (s ... di cui MDO= 68.610%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq	10,000	9,07	90,70	
	Sommano euro			2'805,44	
	Spese Generali 14.00% * (2 805.44) euro			392,76	
	Sommano euro			3'198,20	
	Utili Impresa 10% * (3 198.20) euro			319,82	
	T O T A L E euro / cadauno			3'518,02	
	Fornitura e installazione di ascensore oleodinamico a quattro fermate, conforme alla direttiva europea 95/16/CE, DPR 162/99, DM 11/01/2010, DPR 8/2015 - DM 236/89 e DPR 503/1996, d ... uant'altro occorra per consegnare l'impianto a norma, completamente accessoriato e funzionante a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [O.002] Operaio qualificato h	150,000	26,06	3'909,00	
Nr. 17 PA.017	(E) [O.003] Operaio specializzato h	150,000	28,15	4'222,50	MDO
	(L) Ascensore oleodinamico cadauno	1,000	12'000,00	12'000,00	
	Sommano euro			20'131,50	
	Spese Generali 14.00% * (20 131.50) euro			2'818,41	
	Sommano euro			22'949,91	
	Utili Impresa 10% * (22 949.91) euro			2'294,99	
	T O T A L E euro / a corpo			25'244,90	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 18 PA.018	Disinfestazione e sanificazione di tutti gli appartamenti, compreso il locale tecnico al piano seminterrato, delle palazzine denominate A e B, che risultano infestati da parassiti ... di rifiuto e il loro trasporto e conferimento a discarica autorizzata e compreso anche il costo degli oneri a discarica. ELEMENTI: (E) [O.003] Operaio specializzato h (E) [O.003] Operaio specializzato h (L) Attrezzature per la disinfestazione e disinfettante a stima (E) [O.001] Operaio comune h (E) [O.001] Operaio comune h (E) [O.001] Operaio comune h (L) Trasporto e conferimento a rifiuto e oneri conferimento a discarica. a stima	24,000 24,000 1,000 48,000 48,000 48,000 1,000	28,15 28,15 1'000,00 23,43 23,43 23,43 1'000,00	675,60 675,60 1'000,00 1'124,64 1'124,64 1'124,64 1'000,00	MDO MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro			6'725,12	
	Spese Generali 14.00% * (6 725.12) euro			941,52	
	Sommano euro			7'666,64	
	Utili Impresa 10% * (7 666.64) euro			766,66	
	T O T A L E euro / cadauno			8'433,30	
Nr. 19 PA.019	Verifica e pulitura delle grondaia dalla sabbia vulcanica, con l'utilizzo di piattaforma aerea su braccio telescopico non inferiore a metri 25, con autista e n° 1 operatore, compre ... ia ammalorate. Il tutto dato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta opera d'arte. ELEMENTI: (E) [E.014] nolo di piattaforma h (E) [21.01.25] Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ese ... mc (E) [O.001] Operaio comune h (E) [O.001] Operaio comune h (L) Materiale e minuteria varia. A stima	1,000 0,400 1,000 1,000 1,000	132,57 31,88 23,43 23,43 50,00	132,57 12,75 23,43 23,43 50,00	NL --- MDO MDO
	Sommano euro			242,18	
	Spese Generali 14.00% * (242.18) euro			33,91	
	Sommano euro			276,09	
	Utili Impresa 10% * (276.09) euro			27,61	
	T O T A L E euro / h			303,70	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 20 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. euro / mc			31,88	---
Nr. 21 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio euro / mq			7,95	---
Nr. 22 26.01.01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio euro / mq			9,07	---
Nr. 23 E.001	Persiana per esterni in profili estrusi di alluminio, preverniciata a 1 o 2 battenti. Comprensiva di chiusura con maniglia ed adeguata ferramenta. euro / m2			71,28	---
Nr. 24 E.002	Interruttore per punto luce, semplice, interrotto, deviato, o a pulsante. euro / cadauno			1,51	---
Nr. 25 E.003	Placca 3 fori in materiale termoplastico. euro / cadauno			0,80	---
Nr. 26 E.007	Fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, sez 6,0 mmq. euro / m			0,62	MT
Nr. 27 E.008	Presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11. euro / cadauno			2,49	---
Nr. 28 E.009	Copri foro per supporto (portafrutto) in materiale termoplastico. euro / cadauno			0,36	---
Nr. 29 E.010	Supporto (portafrutto) a tre moduli in materiale termoplastico, per presa bipasso/interruttore/pulsante ecc.. euro / cadauno			0,45	---
Nr. 30 E.011	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1". euro / cadauno			4,91	---
Nr. 31 E.012	Porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti. euro / m2			26,73	---
Nr. 32 E.013	Temporizzatore automatico luci scala. euro / cadauno			13,37	---
Nr. 33 E.014	nolo di piattaforma euro / h			132,57	NL
Nr. 34 E.015	Disinfettante euro / a stima			90,00	---
Nr. 35 E.016	Raccorderia euro / cadauno			62,37	---
Nr. 36 E.017	Interruttore crepuscolare. euro / cadauno			44,55	---
Nr. 37 E.018	Serbatoio idrico in polietilene lineare. Capienza di 500 l euro / cadauno			81,00	---
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 38 E.019	Erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori, tubo di troppopieno, raccordi e minuteria euro / a corpo			22,50	---
Nr. 39 E.020	Elettropompa adescante con Presscontrol con manometro e salvamotore. euro / cadauno			117,00	MT
Nr. 40 E.021	Tubazioni e raccorderia. euro / a corpo			8,91	MT
Nr. 41 M.001	Autocarro euro / Q.le/Km			0,15	---
Nr. 42 O.001	Operaio comune euro / h			23,43	MDO
Nr. 43 O.002	Operaio qualificato euro / h			26,06	MDO
Nr. 44 O.003	Operaio specializzato euro / h			28,15	MDO
	A R I P O R T A R E				